
INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Inloopdouche met NANO behandeld glas






Zonder NANO

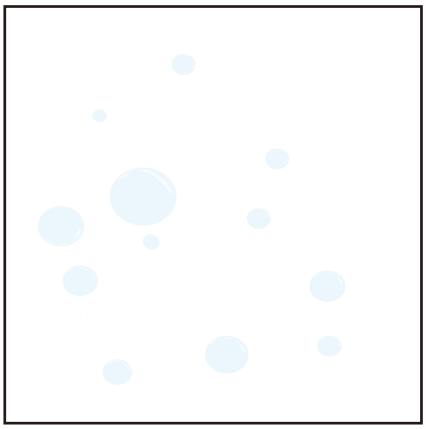


NANO


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

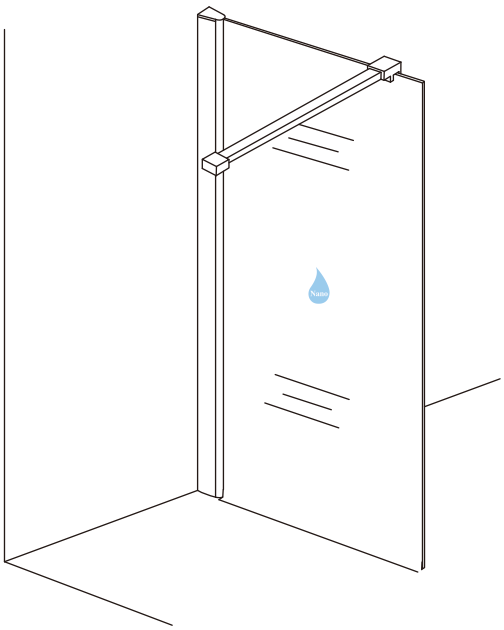


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken


1

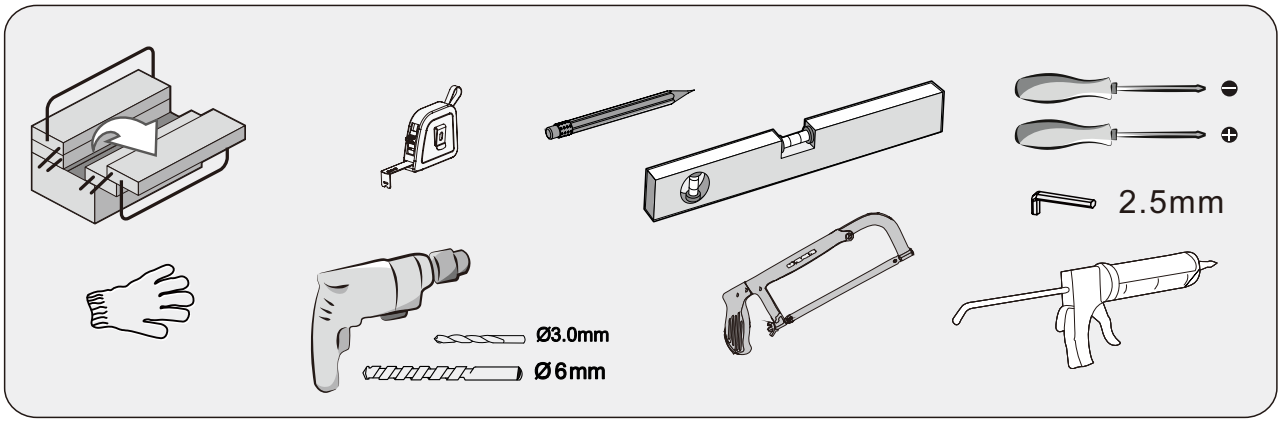


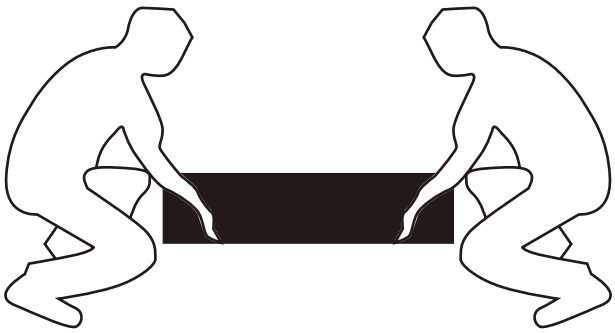




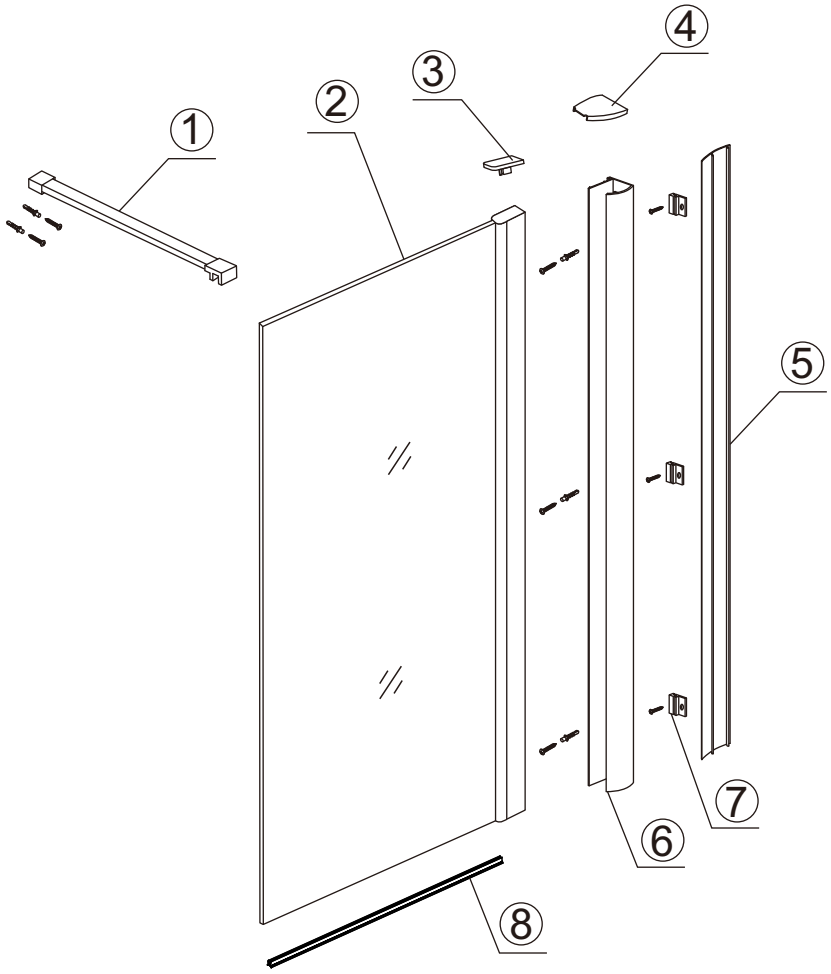







X




20.6004




20.6004




20.6076



20.3835




20.6123




20.6062



20.6078



20.6078



20.6078





20.6078











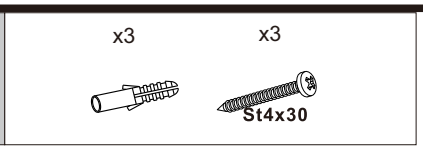



3


De douchewand wordt standaard met een stabilisatiestang van 120 cm geleverd. Indien nodig, kunt u de buis inkorten.

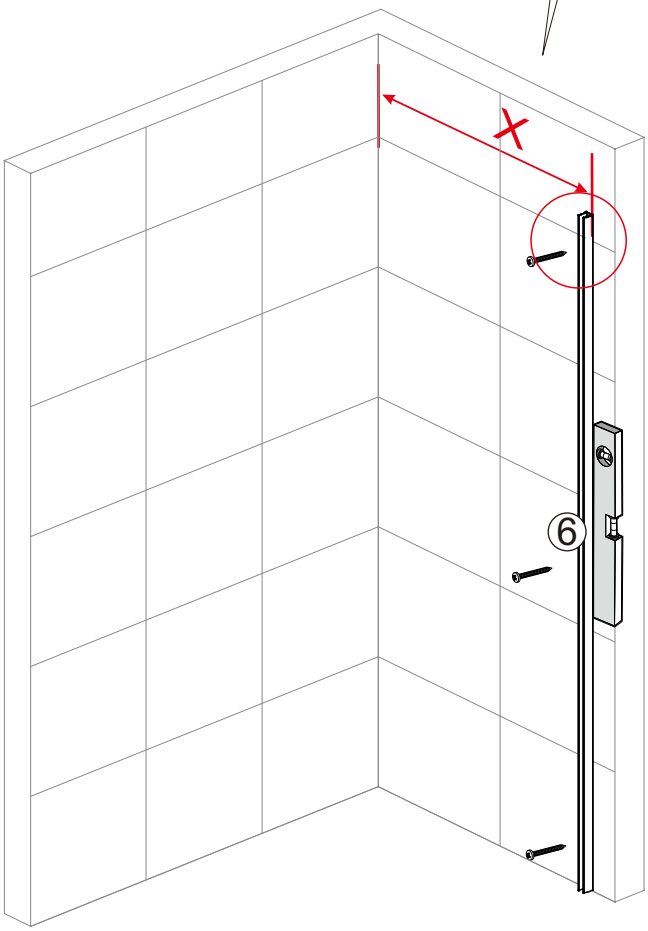

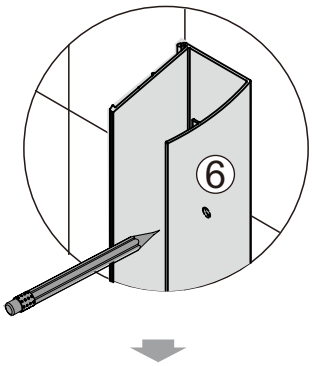


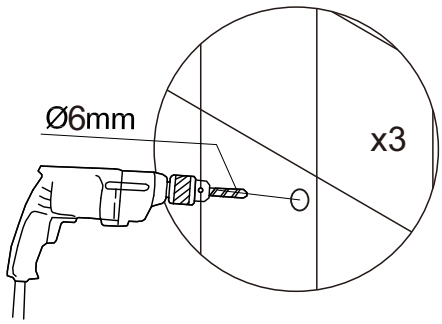


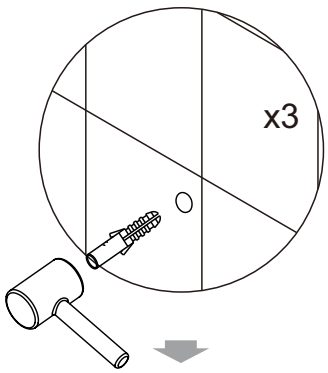

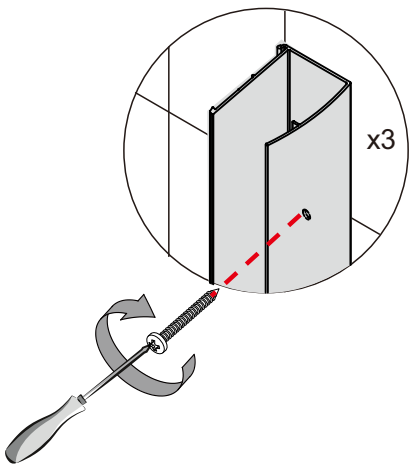




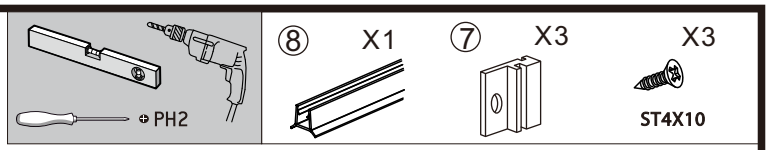






De strip is optioneel te plaatsen. Plaatst u de strip niet, kit dan de buitenzijde af. (Temperatuurwisselingen, vocht en zeeprestenkunnen zorgen voor verkleuring en viezigheid in de strips.)






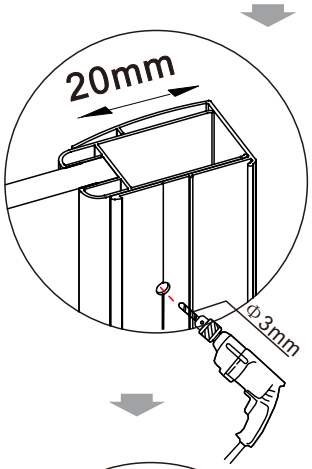


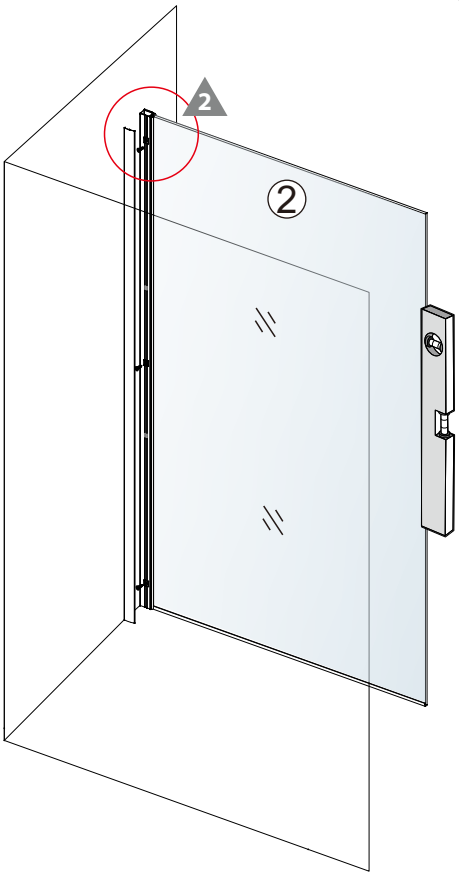


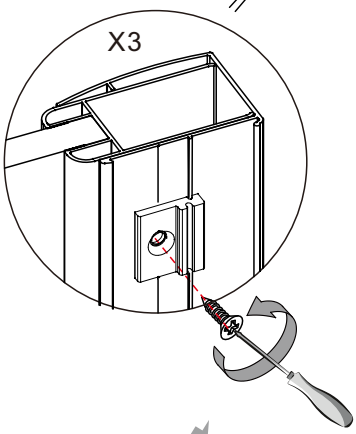


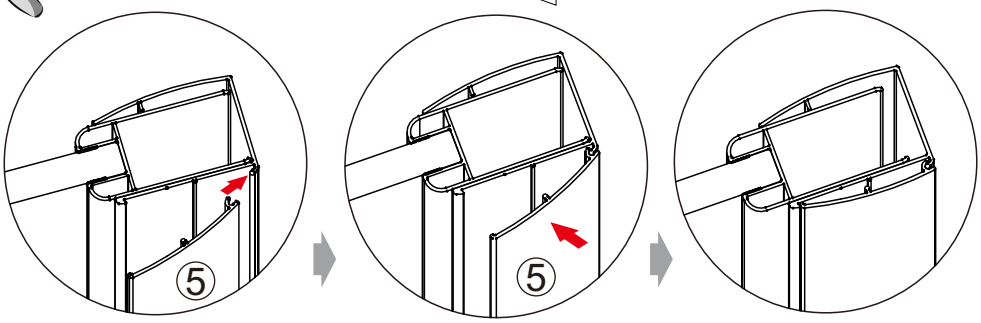


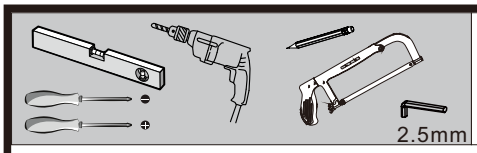




2.5mm

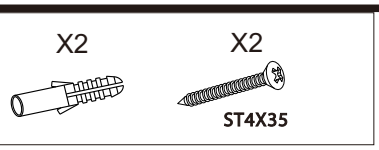

X2
X2
ST4X35



2

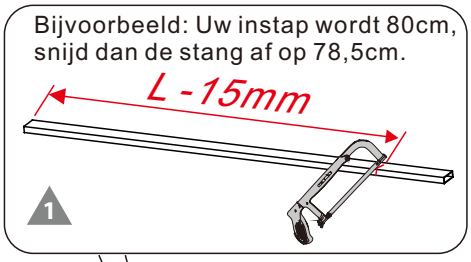

Bijvoorbeeld: Uw instap wordt 80cm,
snijd dan de stang af op 78,5cm.
L -15mm
1



3




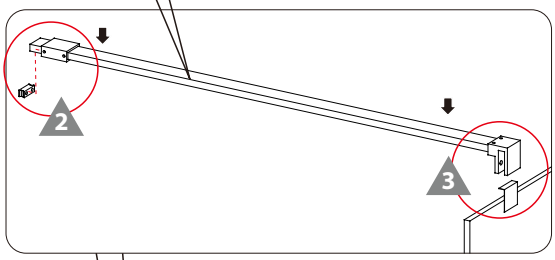

2
3

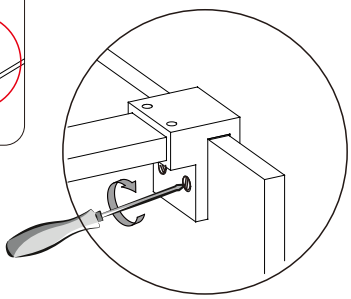


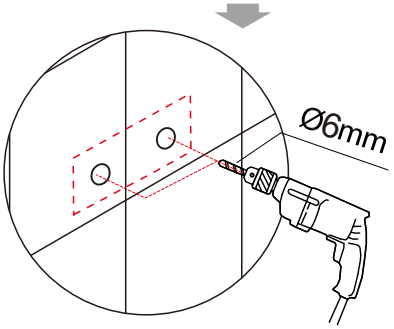
Ø6mm

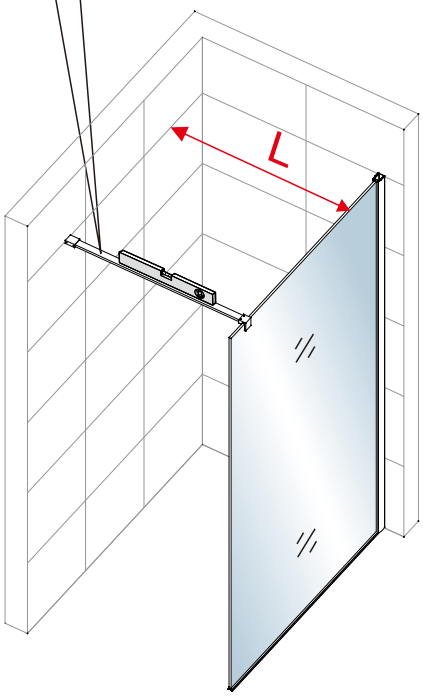

L







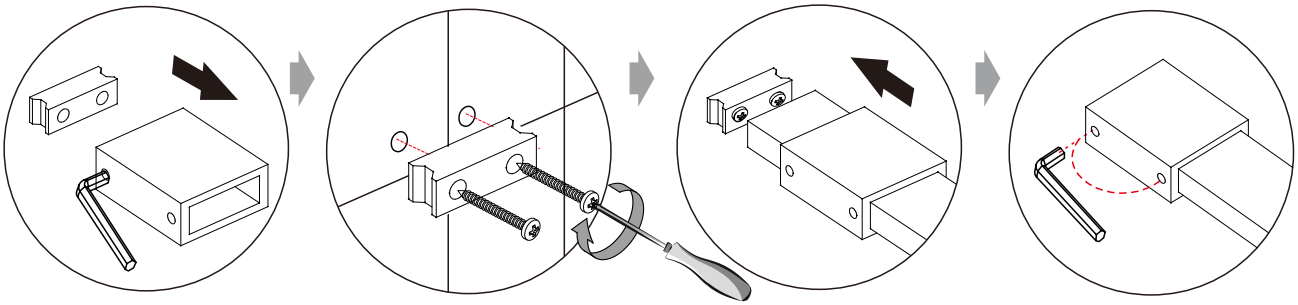


Kg

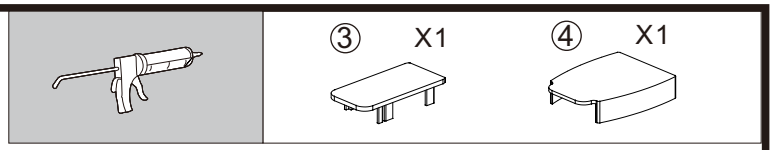



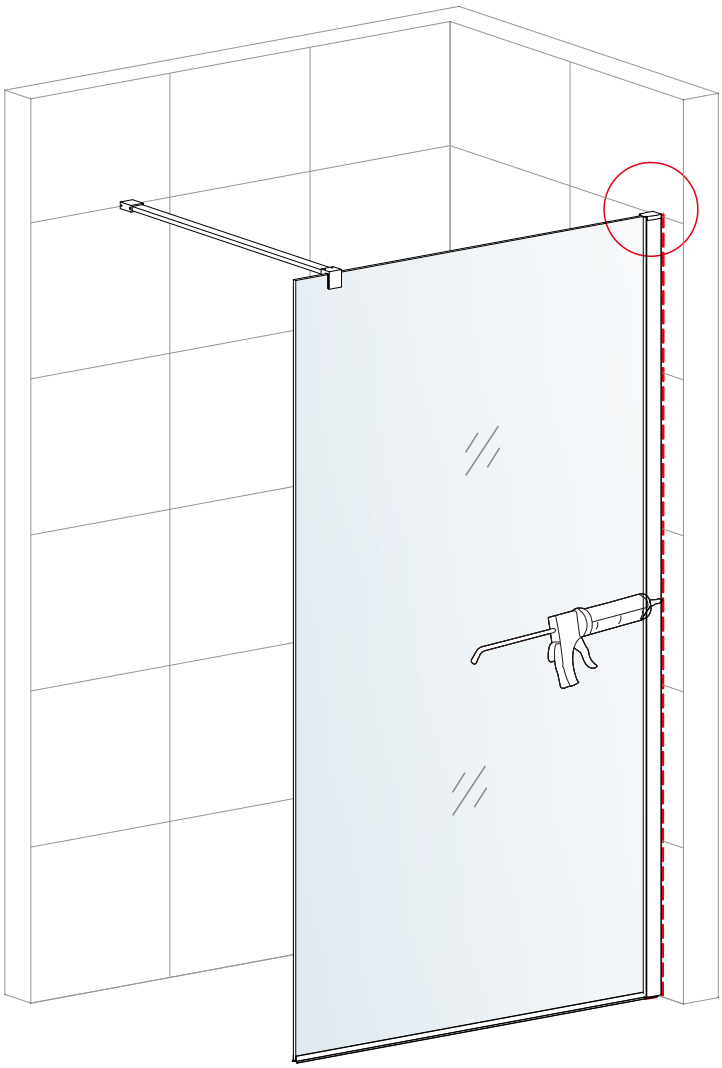

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.





