

betonstil

By Terratinta Ceramiche®

A tribute to Scandinavian style. We love it.

 **beton**stif



6	BETONSTIL_the project
14	LIGHT
32	MID


52	WARM
70	DARK
88	HEXA

104	MIXDECÒ
114	CODES and PACKAGING
116	TECHNICAL FEATURES



BETONSTIL NORDIC STYLE AT ITS BEST.


Light, Mid, Warm, Dark: four colors designed for any indoor space where minimalism, modernity and interior design are the key words. Four modern hues interpreted in our beloved Concrete look. Latest color trends matching with fashion, contemporary style and design: these are Hexa and Mixdecò, the decorative side of the project, from white to pink, from green to blue shades, four modern and refined decors and mosaics hues. This is Betonstil. The Scandinavian project par excellence, designed to bring a unique visual appeal to every residential or commercial venue: just #terratintastyle.

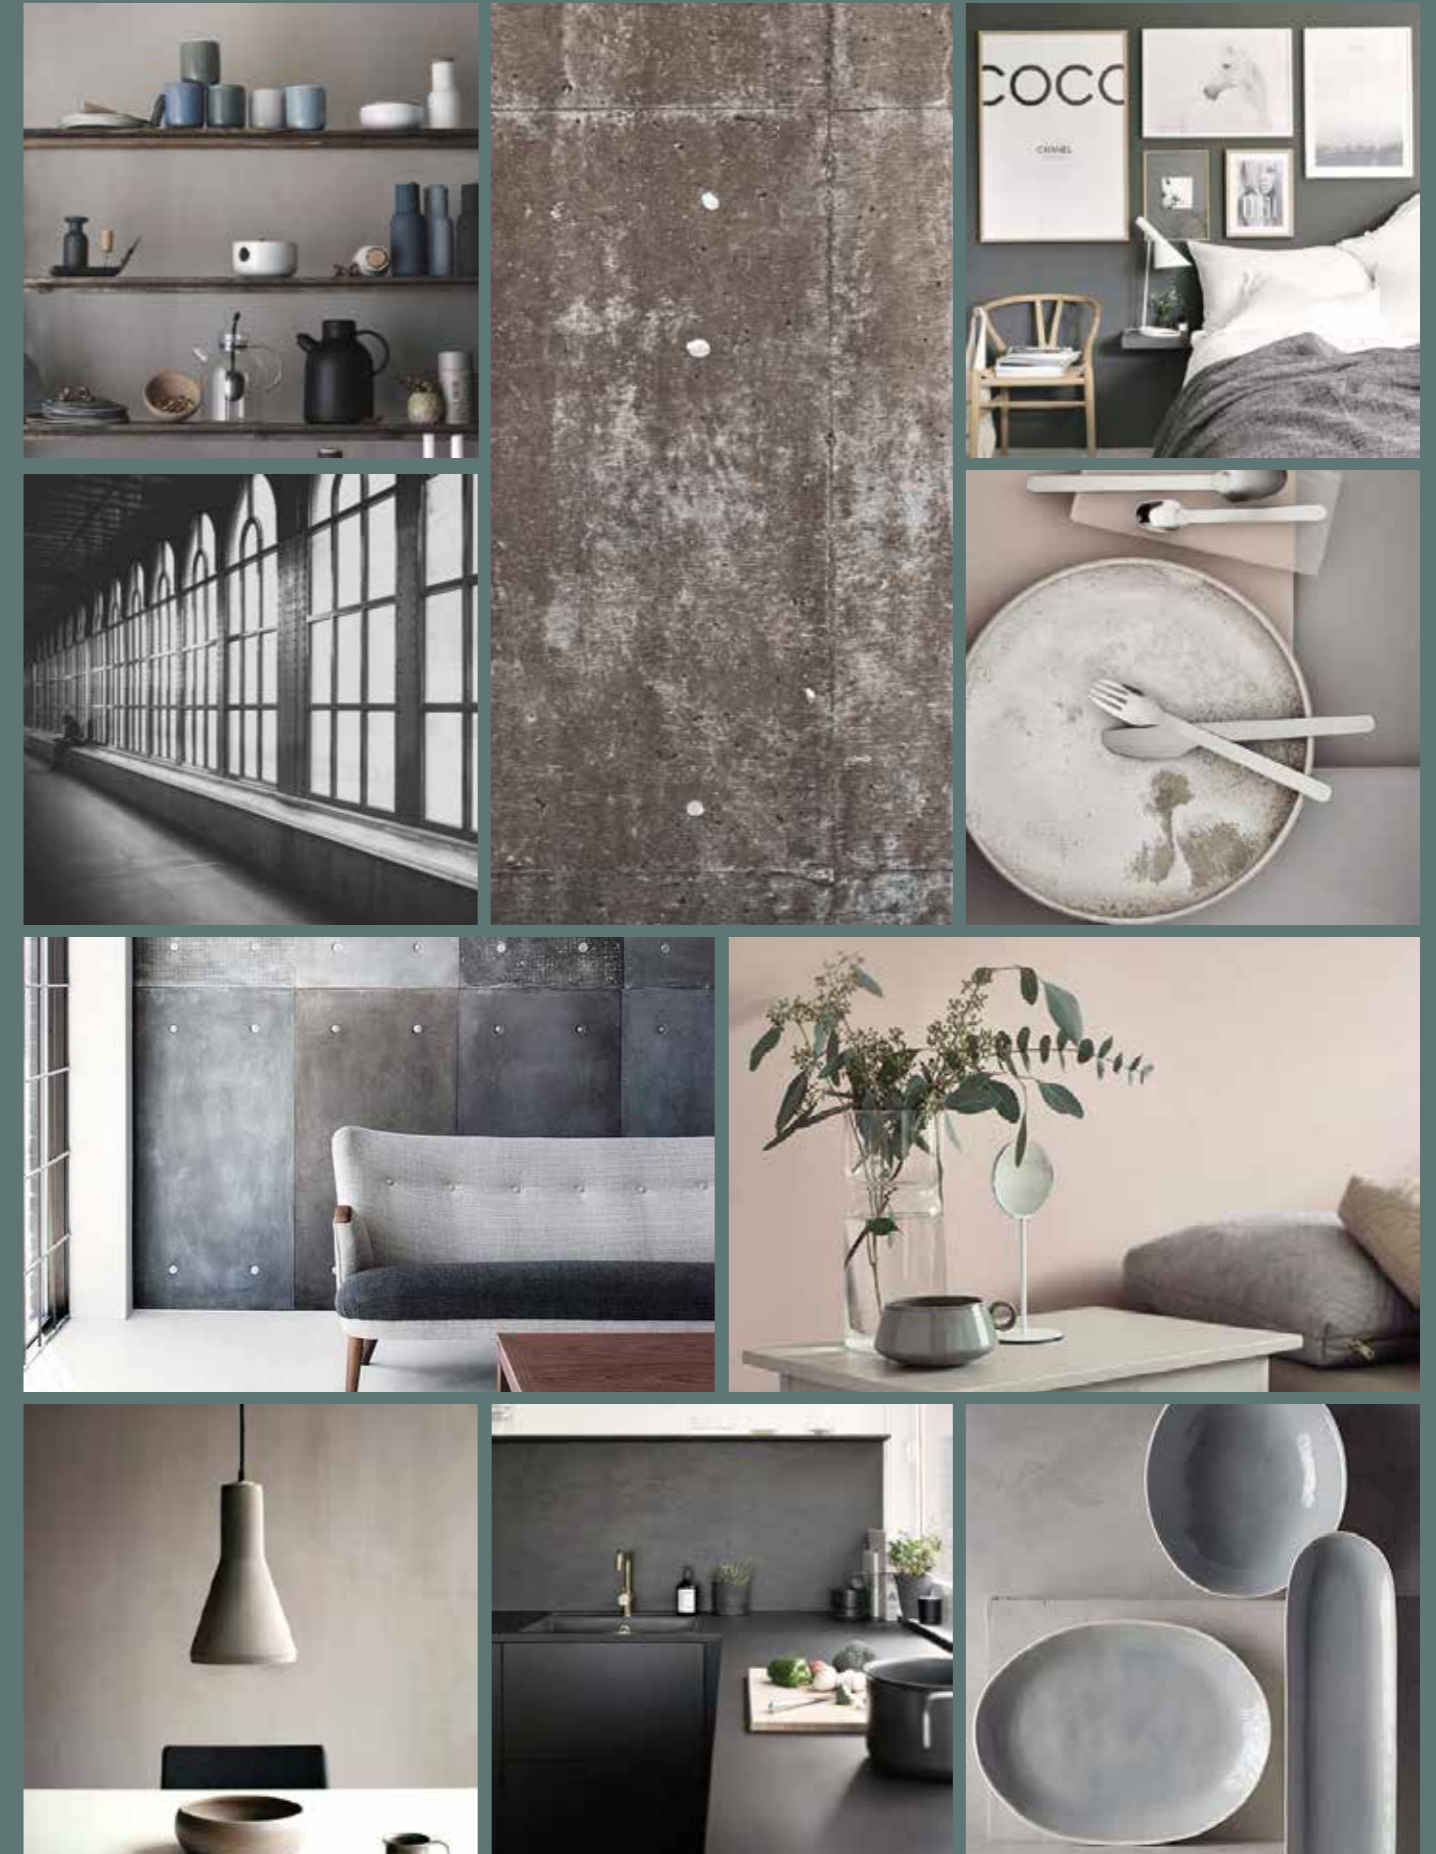

this is it


CONCRETE

cement effect

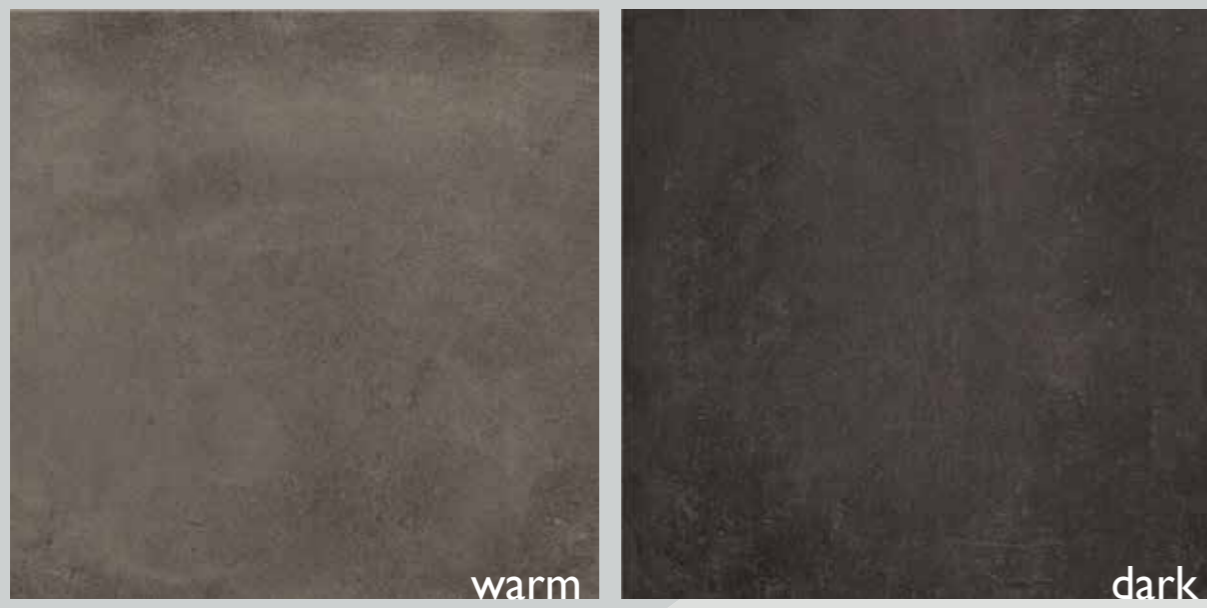

HEXA

hexagonal mosaic sheet size 31,6x31,6

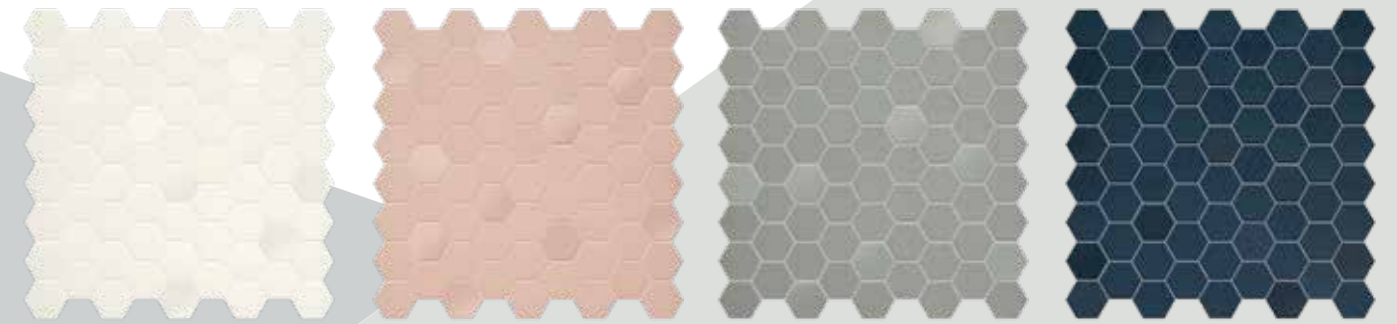

/ cotton candy

/ rosy blush

/ wild sage

/ deep navy

MIXDECÒ

pattern decors size 20x20



/ rosy blush

/ wild sage

/ deep navy

/ union


| CONCRETE



CONCRETE, cement effect with slight shade variation, a versatile and excellent material with the highest technical and aesthetic performances. A new size, 80x80 cm, perfect for big areas where minimalism and contemporary thinking are the perfect choice for any design expression.



LIGHT | concrete

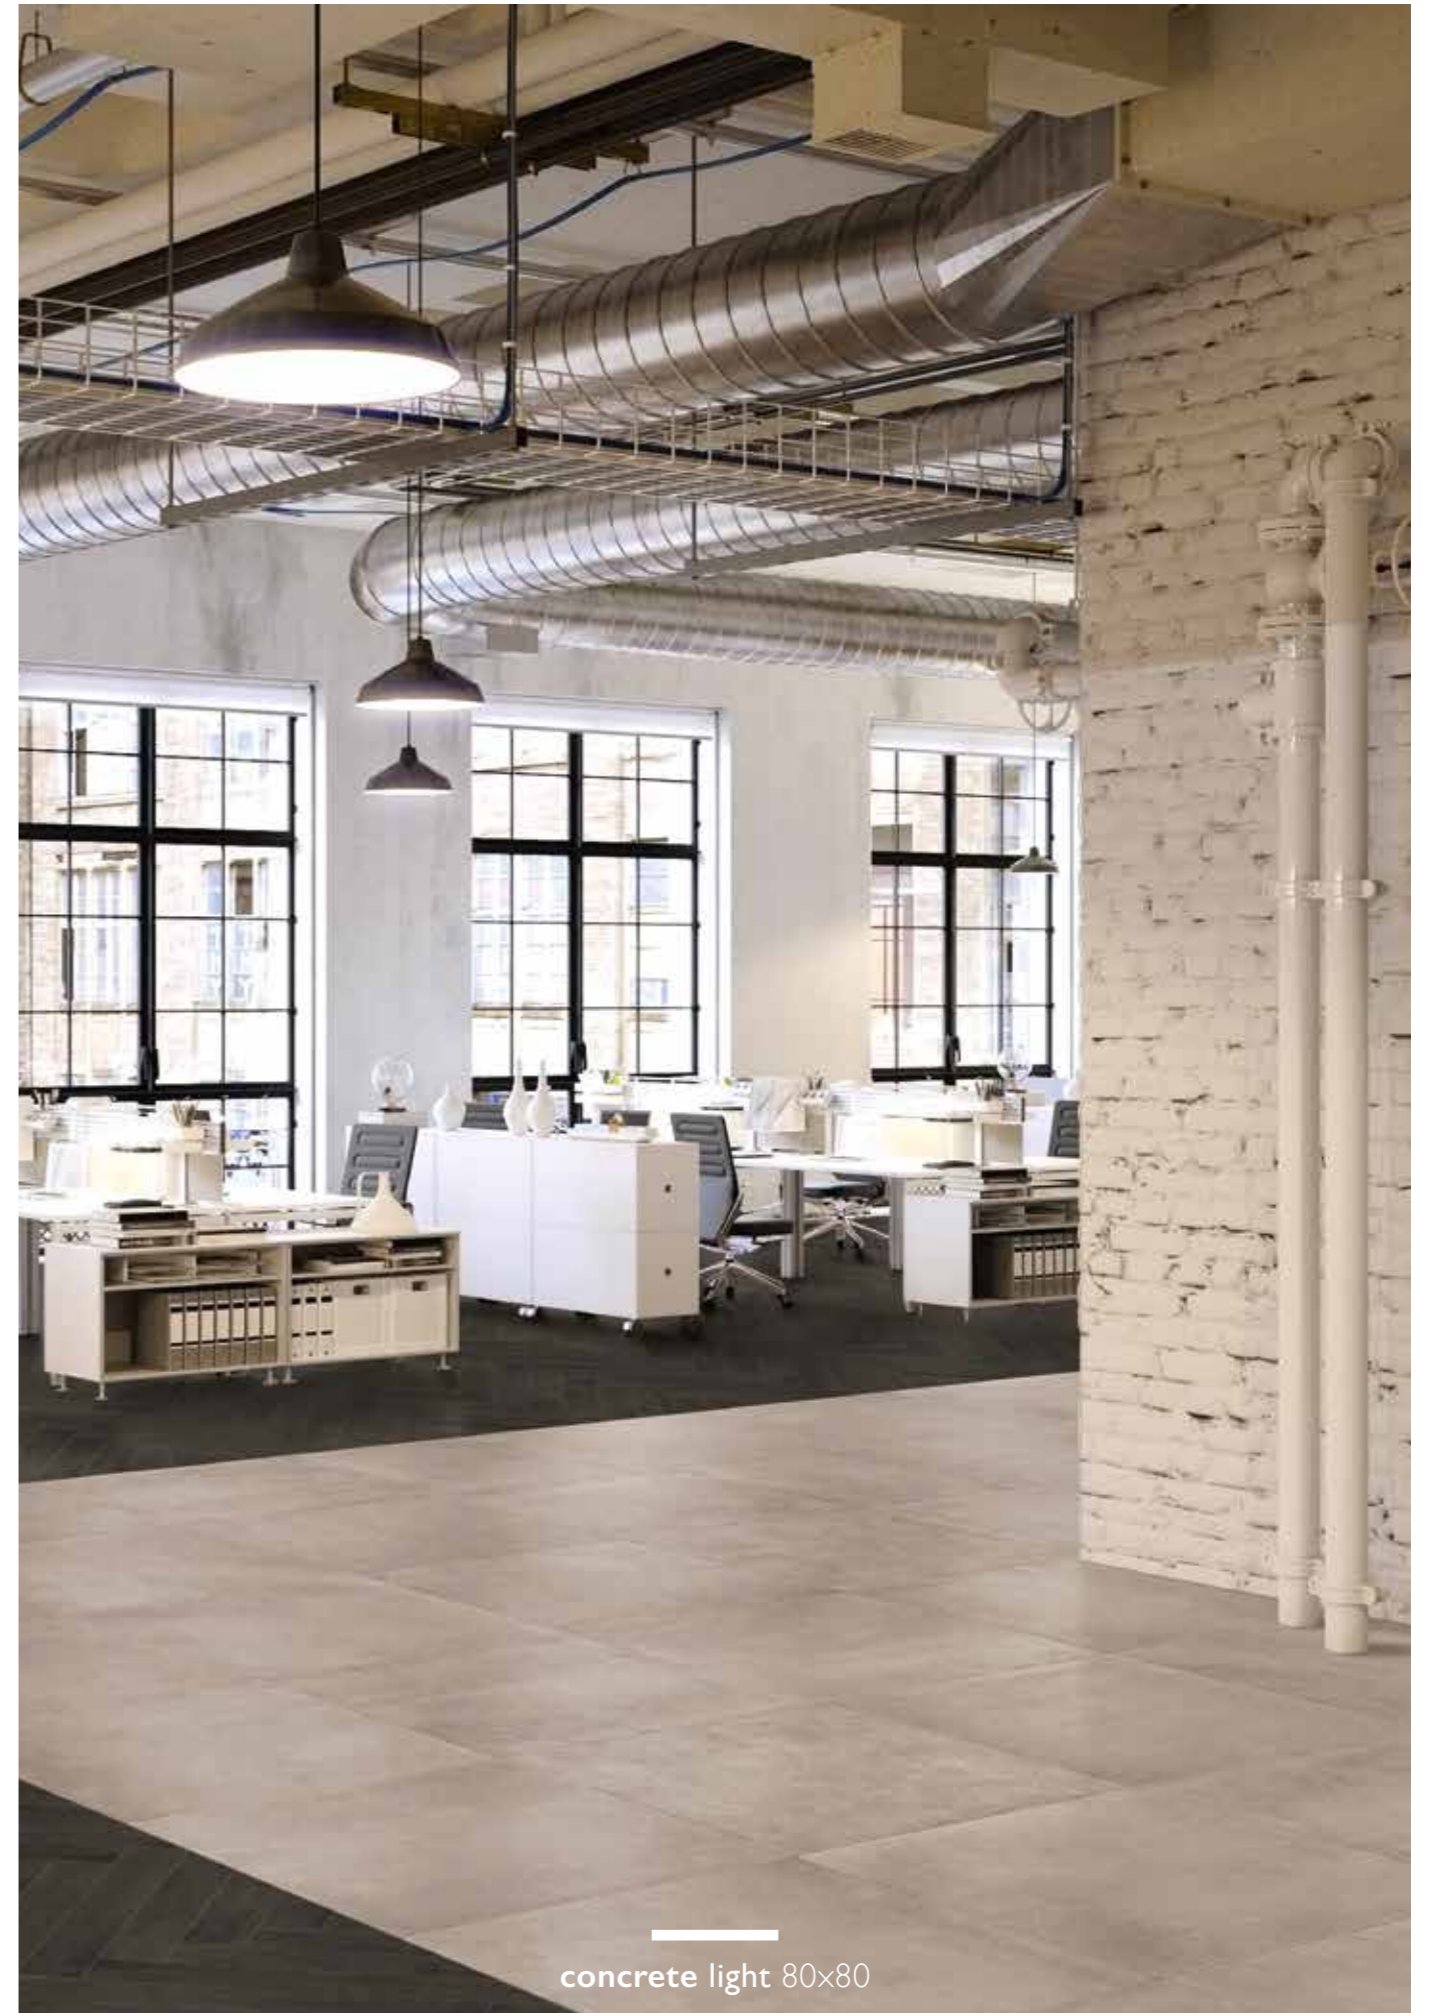

concrete light 80x80



80x80 | 60x60 | 30x60 | 20x60
10x60 | 30x30 | 20x20 | 10x10
mosaic 5x5 | mosaic 30x60




± 9,5mm
± 11mm (80x80)


MATT
RECTIFIED

Versatile and excellent material with the highest technical and aesthetic performances



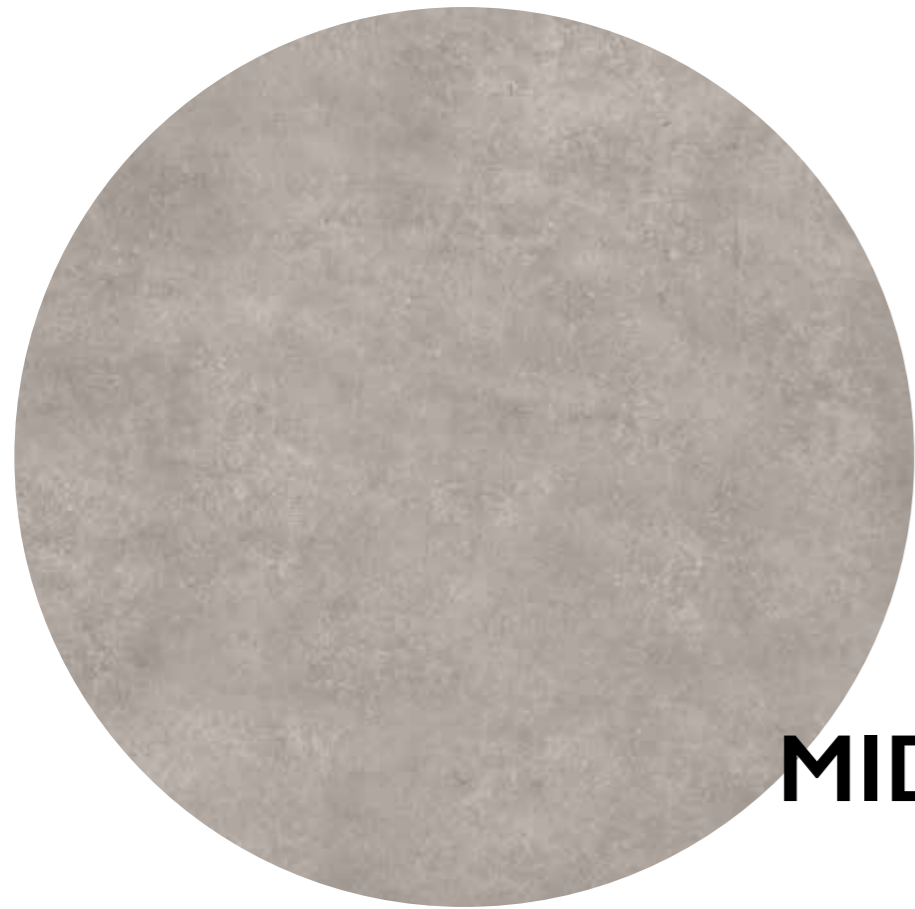

MID | concrete

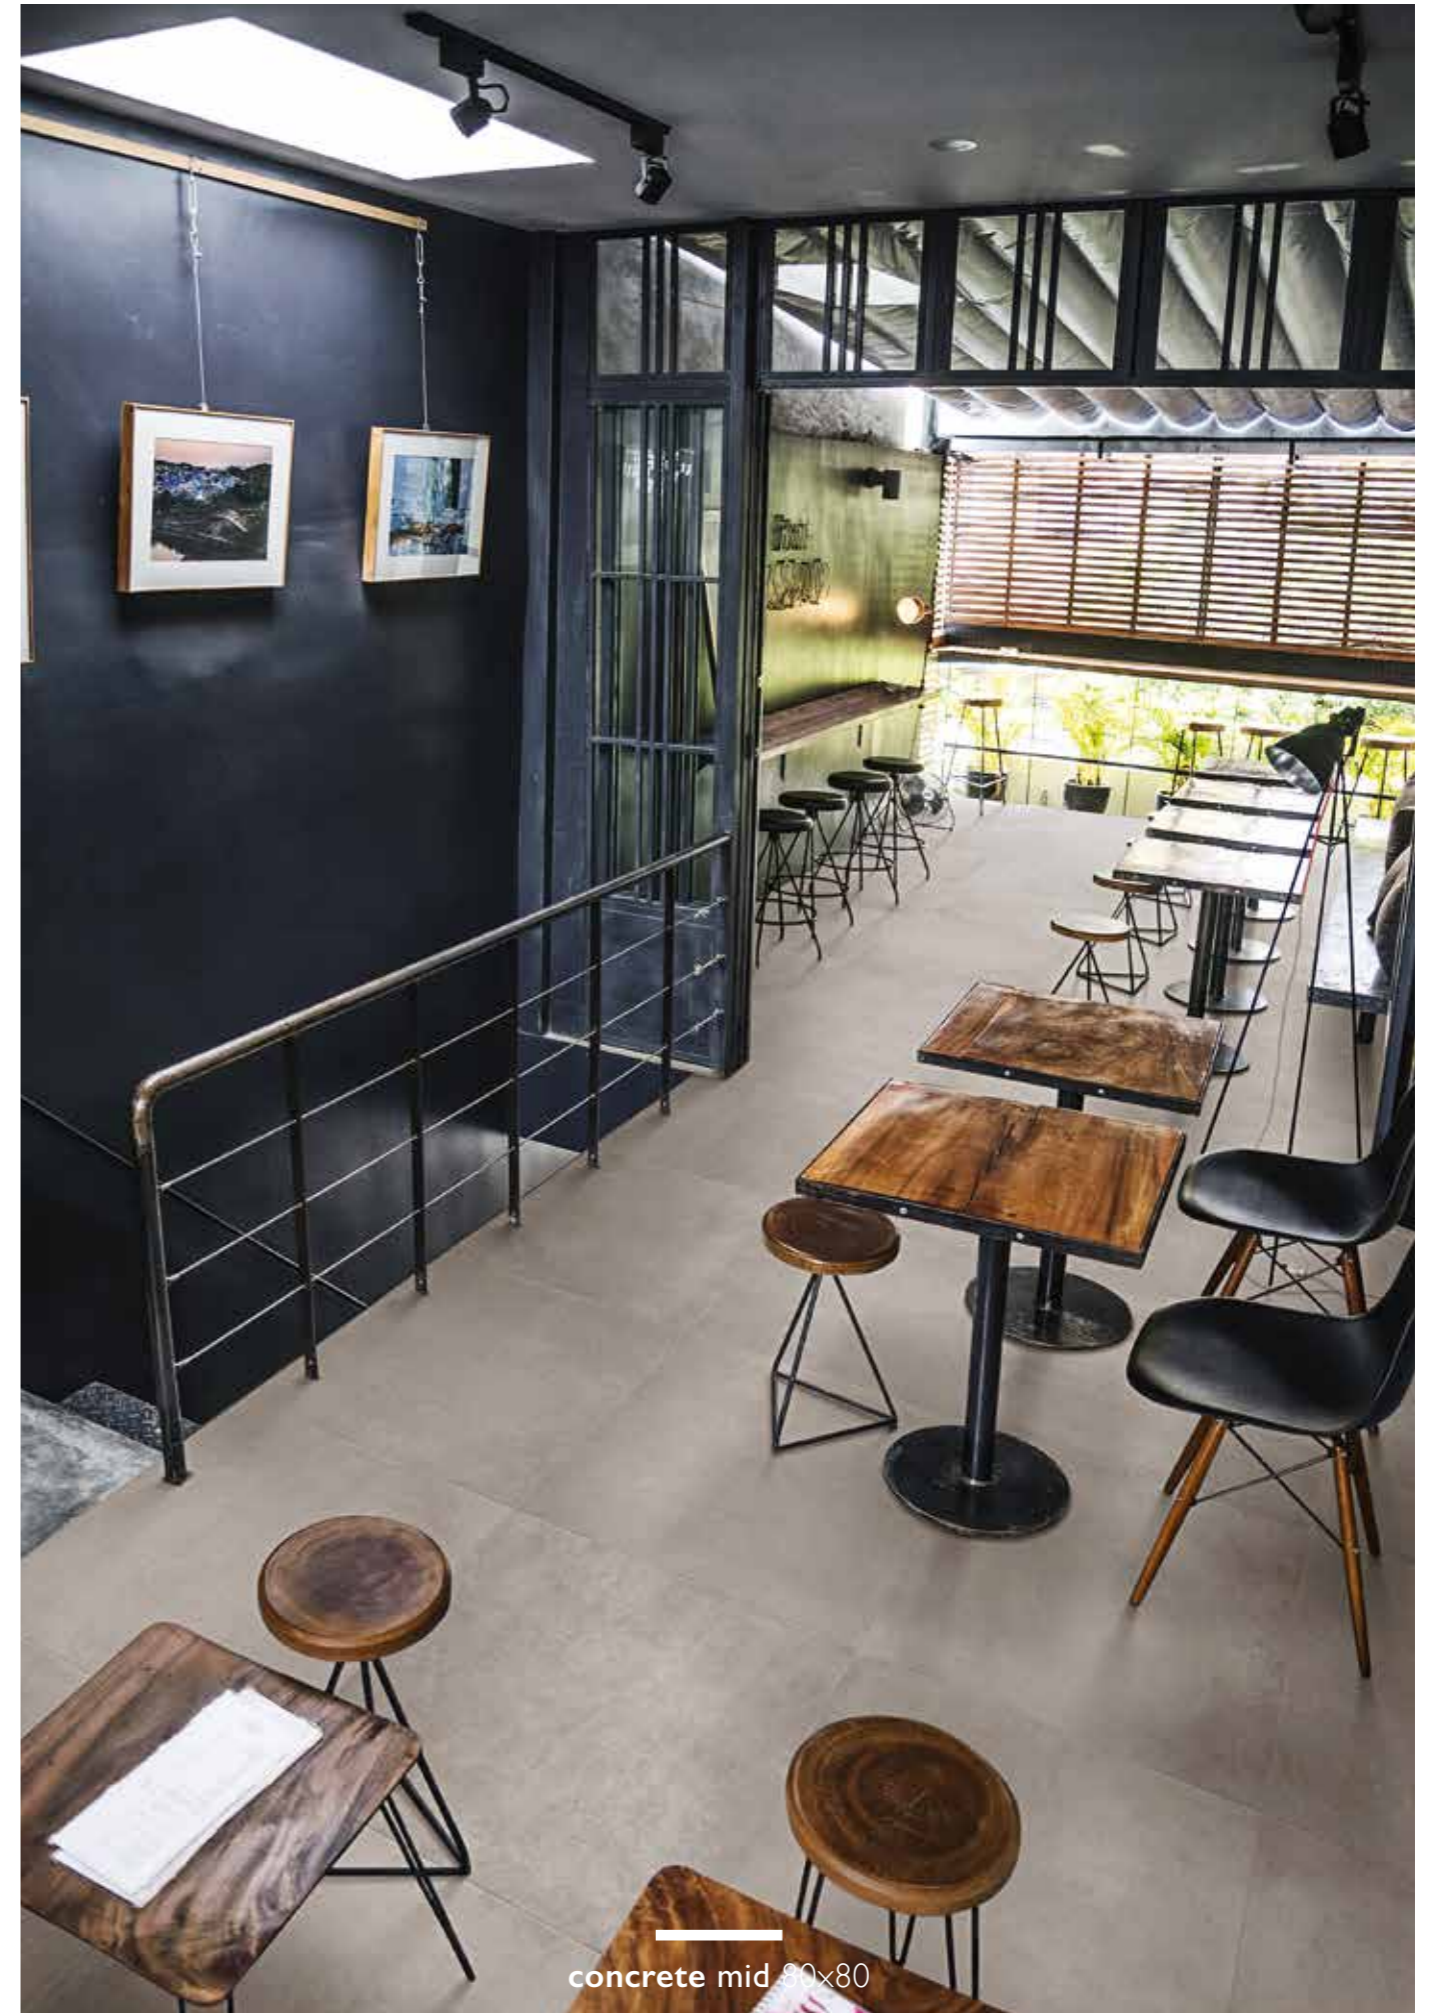

concrete mid 80x80



80x80 | 60x60 | 30x60 | 20x60
10x60 | 30x30 | 20x20 | 10x10
mosaic 5x5 | mosaic 30x60



±9,5mm | MATT
±11mm (80x80) | RECTIFIED








Around here, however, we don't look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we're curious... and curiosity keeps leading us down new paths.

Walt Disney Company

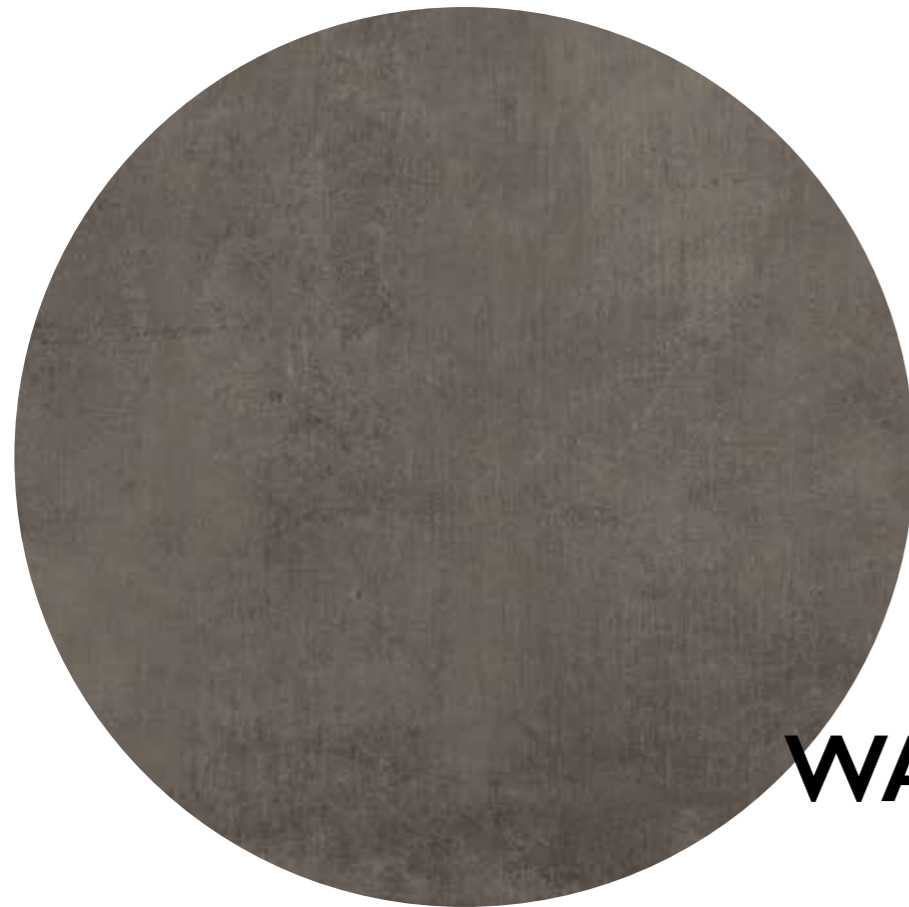

WARM | concrete



concrete warm 80x80



80x80 | 60x60 | 30x60 | 20x60
10x60 | 30x30 | 20x20 | 10x10
mosaic 5x5 | mosaic 30x60




±9,5mm | MATT
±11mm (80x80) | RECTIFIED




EVERY TIME YOU DO SOMETHING, THINK OF ONE EXTRA THING YOU CAN DO... ESPECIALLY IF OTHER PEOPLE AREN'T DOING THAT EXTRA THING.
SURE, IT'S HARD. BUT THAT'S WHAT WILL MAKE YOU DIFFERENT. AND OVER TIME, THAT'S WHAT WILL MAKE YOU INCREDIBLY SUCCESSFUL.

S. Jobs

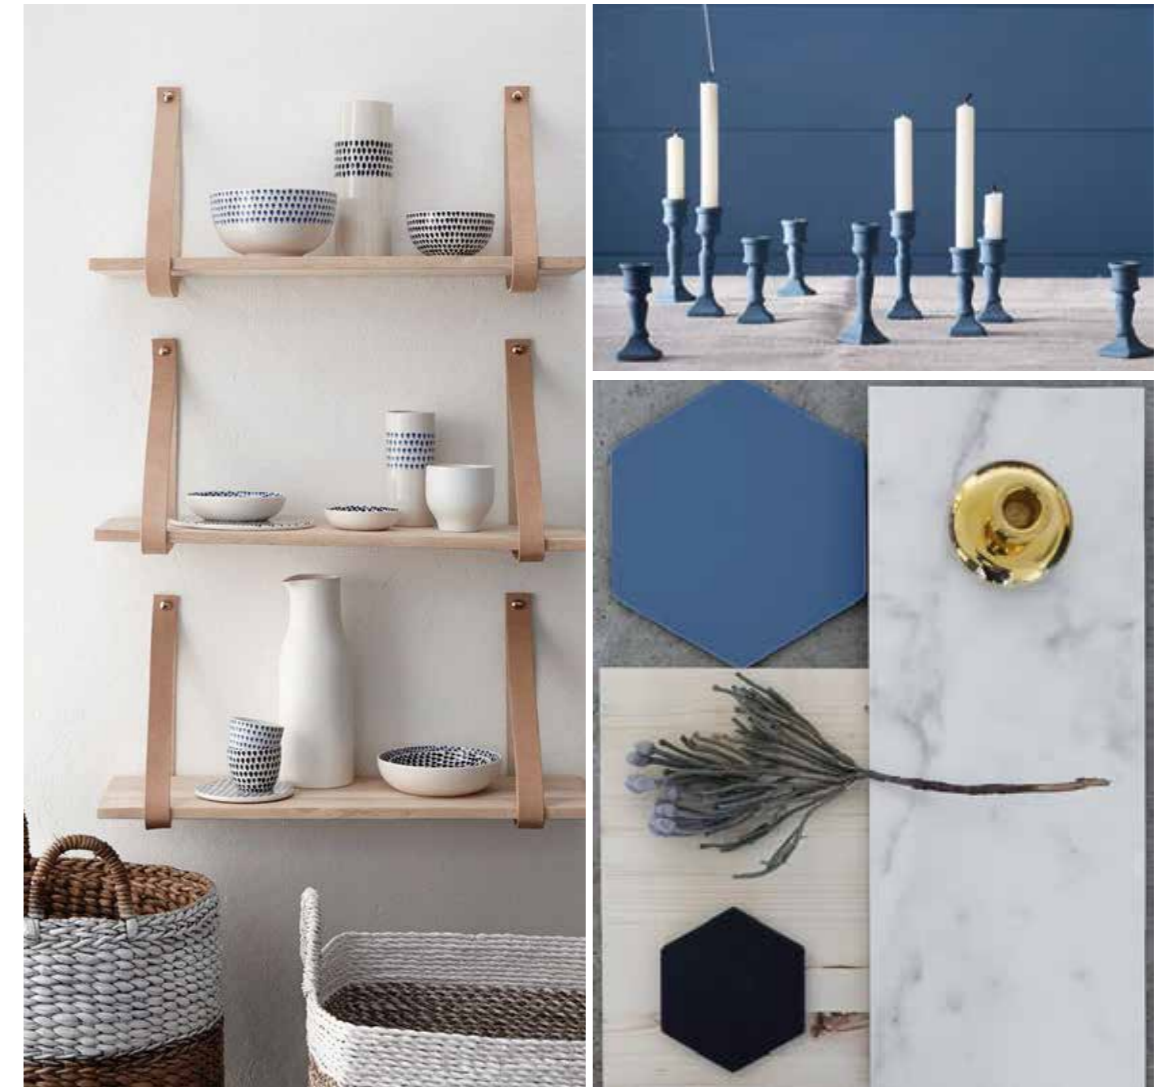



DARK | concrete

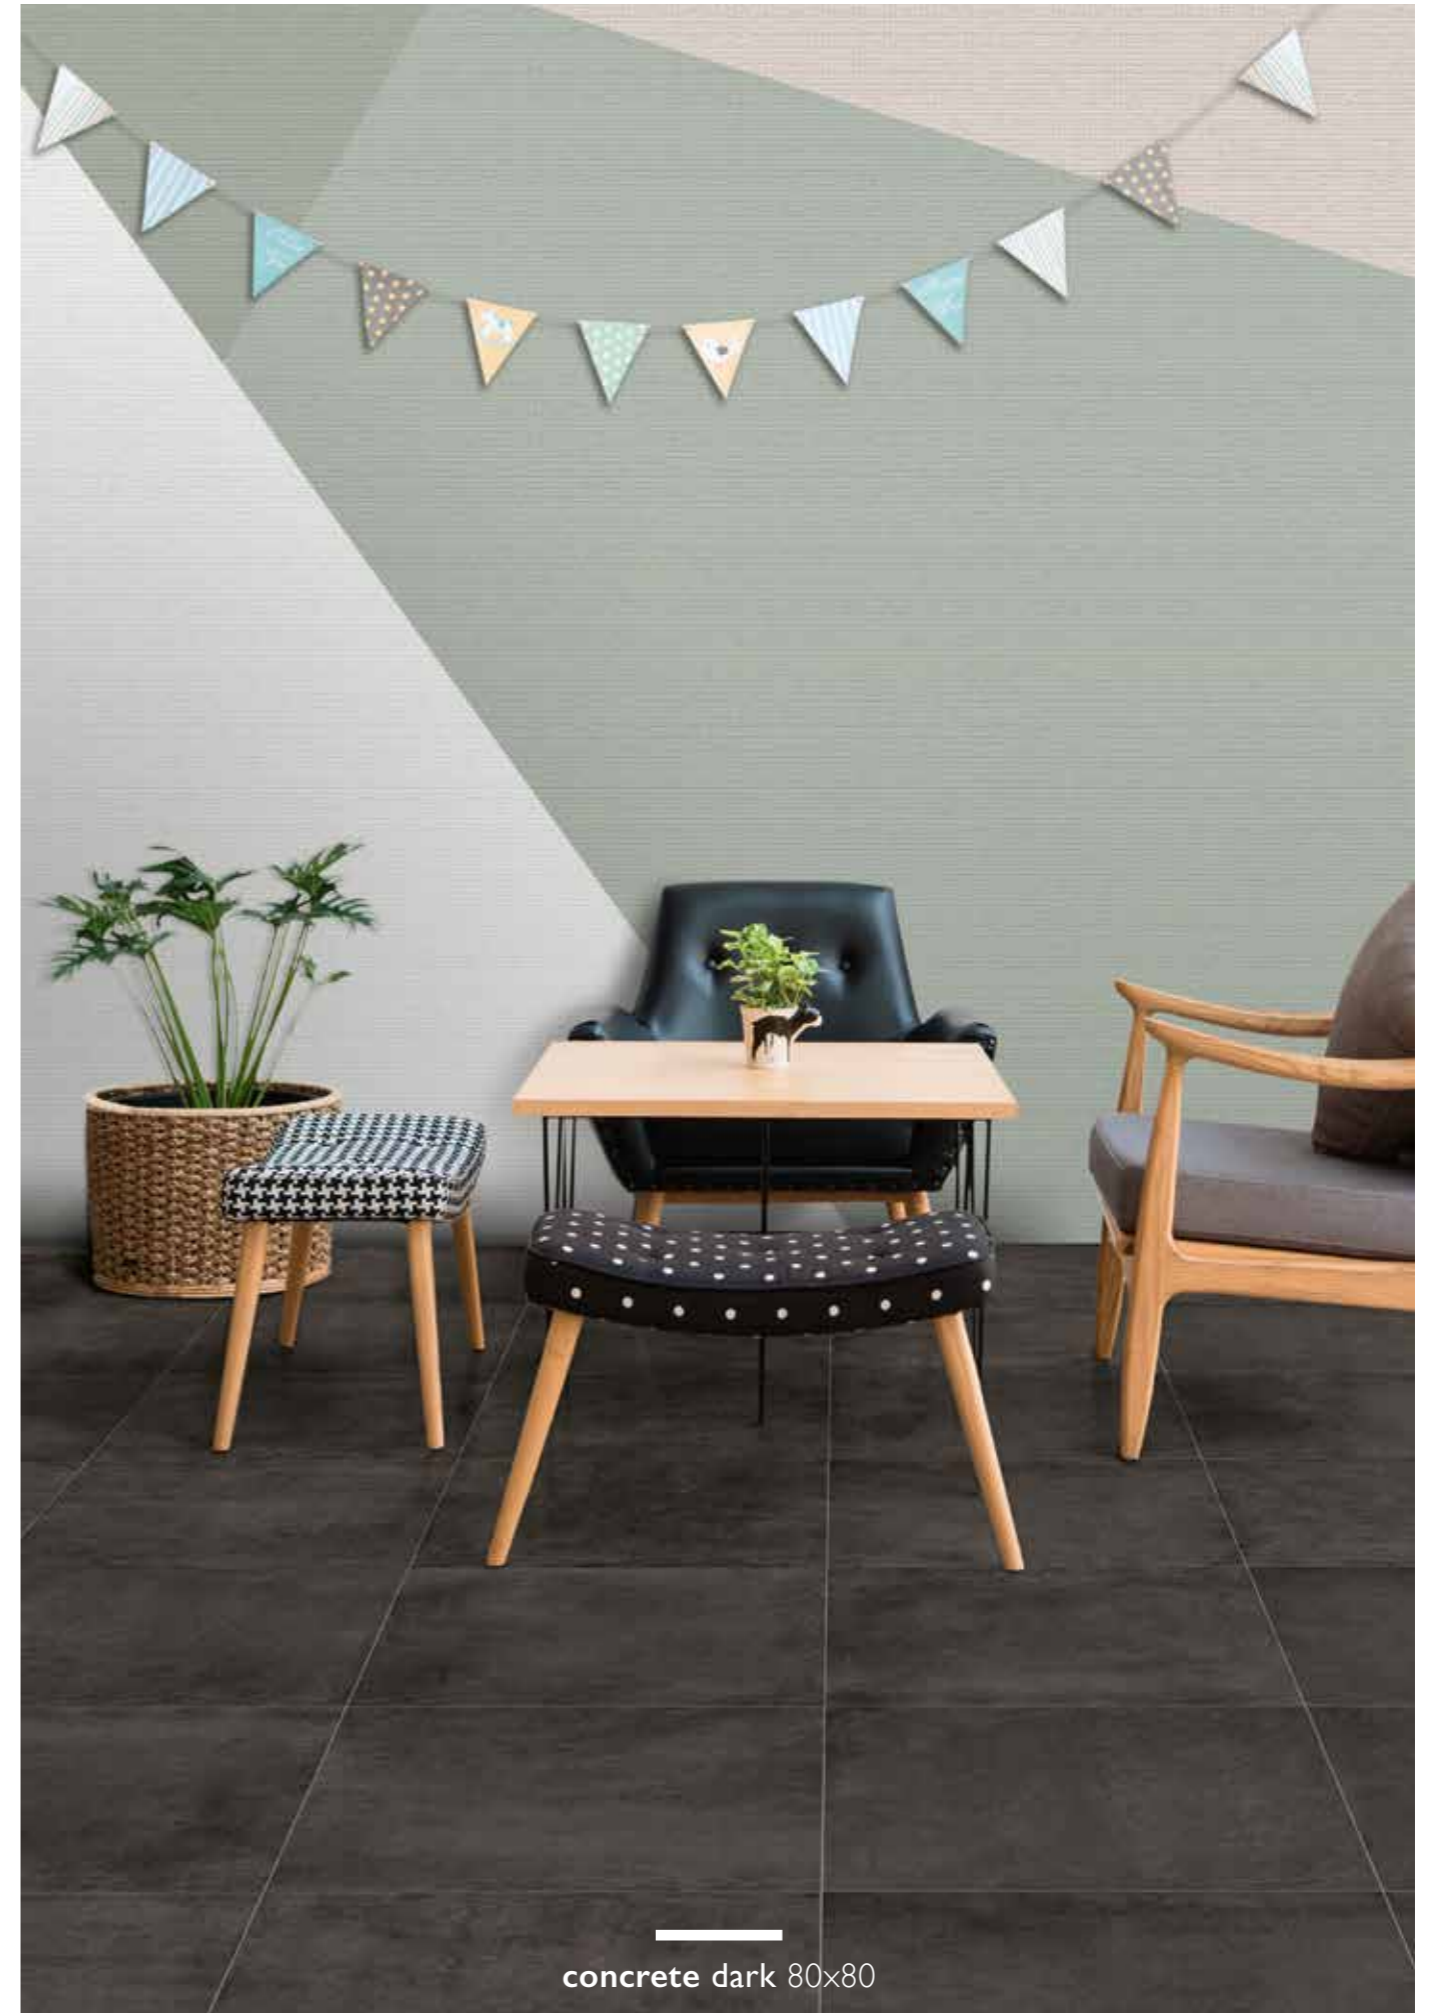

concrete dark 80x80




80x80 | 60x60 | 30x60 | 20x60
10x60 | 30x30 | 20x20 | 10x10
mosaic 5x5 | mosaic 30x60





± 9,5mm | MATT
± 11mm (80x80) | RECTIFIED



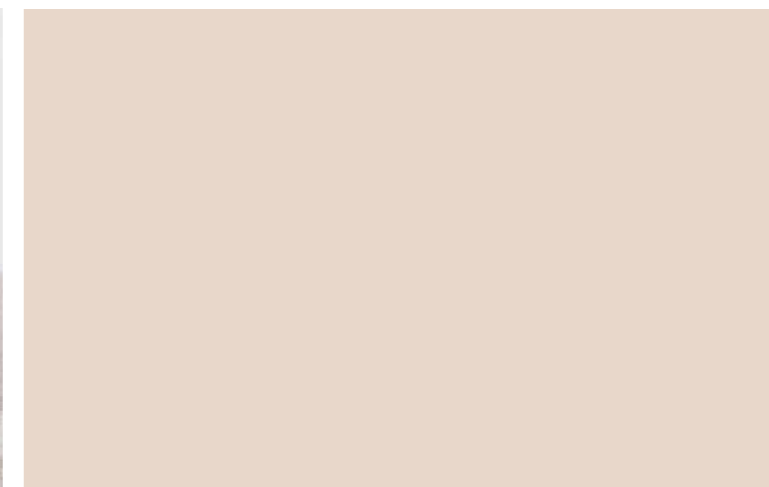


I THINK THAT'S THE SINGLE BEST PIECE OF ADVICE:
CONSTANTLY THINK ABOUT HOW YOU COULD BE
DOING THINGS BETTER AND QUESTIONING YOURSELF.

E. Musk



HEXA |

HEXA is something more than just an hexagonal mosaic in 4,3x3,8 cm chips and 31,6x31,6 cm sheets. **HEXA** is pure design. High level technology made in Italy, full body porcelain mosaic, suitable for floors and walls. Available in a mix of three finishes, **matt**, **glossy** (light polished effect) and **fabric** (materic look, like juta texture), is the ultimate design trend: perfect for any residential and commercial area, something following the latest color trends into Scandinavian style. From pure **cotton candy** shade to the darker **deep navy** one, passing through the trendiest **rosy blush** and **wild sage**, **HEXA** mosaic is the answer for the ultimate touch in interior design, and lends itself to many different combinations with Concrete.

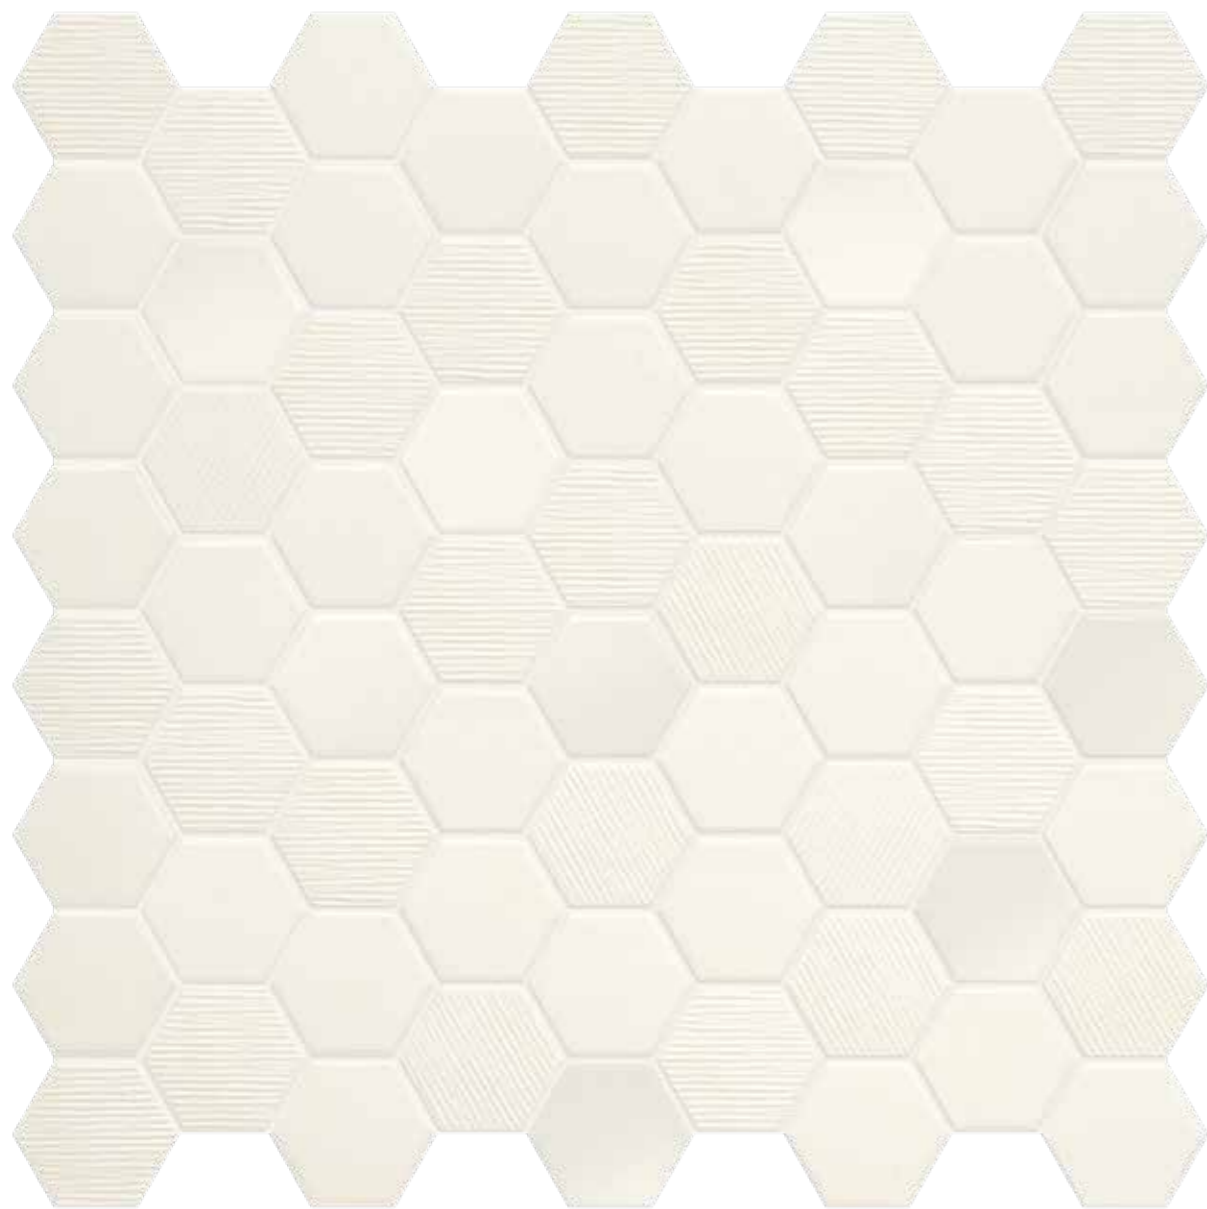

cotton candy

mosaic 31,6x31,6 (chip 4,3x3,8cm)


matt, glossy, fabric
finishes mixed together

±4mm



mixdecò wild sage wet&shiny 20x20_floor
hexa cotton candy mosaic 31,6x31,6_wall



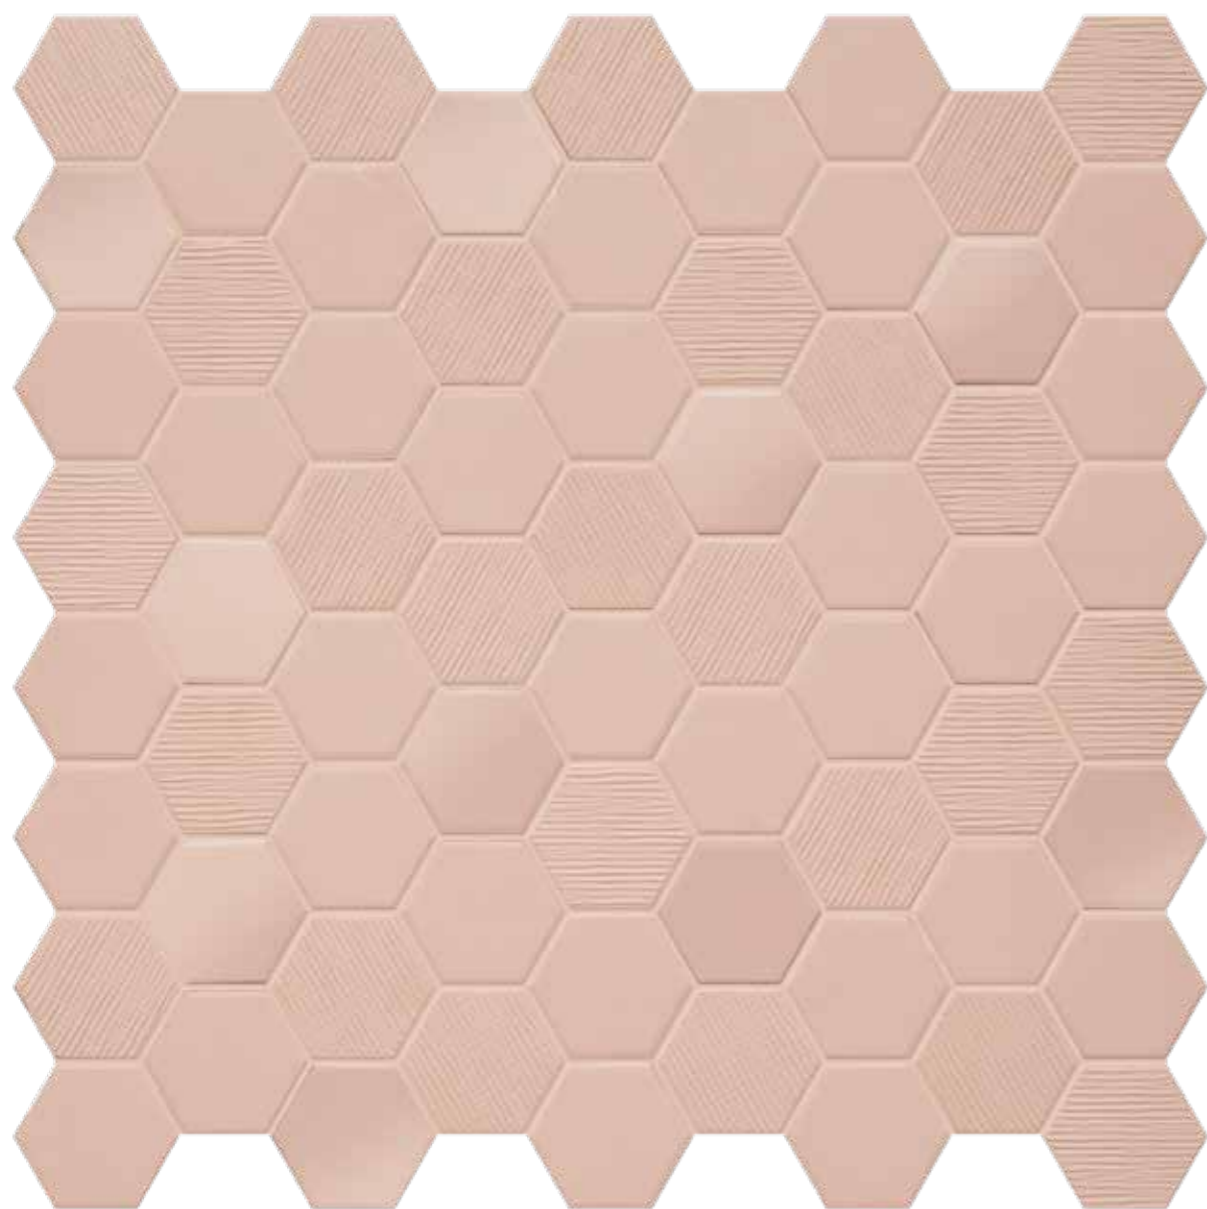

rosy blush


mosaic 31,6x31,6 (chip 4,3x3,8cm)

**matt, glossy, fabric
finishes mixed together**

±4mm



**hexa rosy blush mosaic 31,6x31,6_floor
concrete warm 60x60_wall**

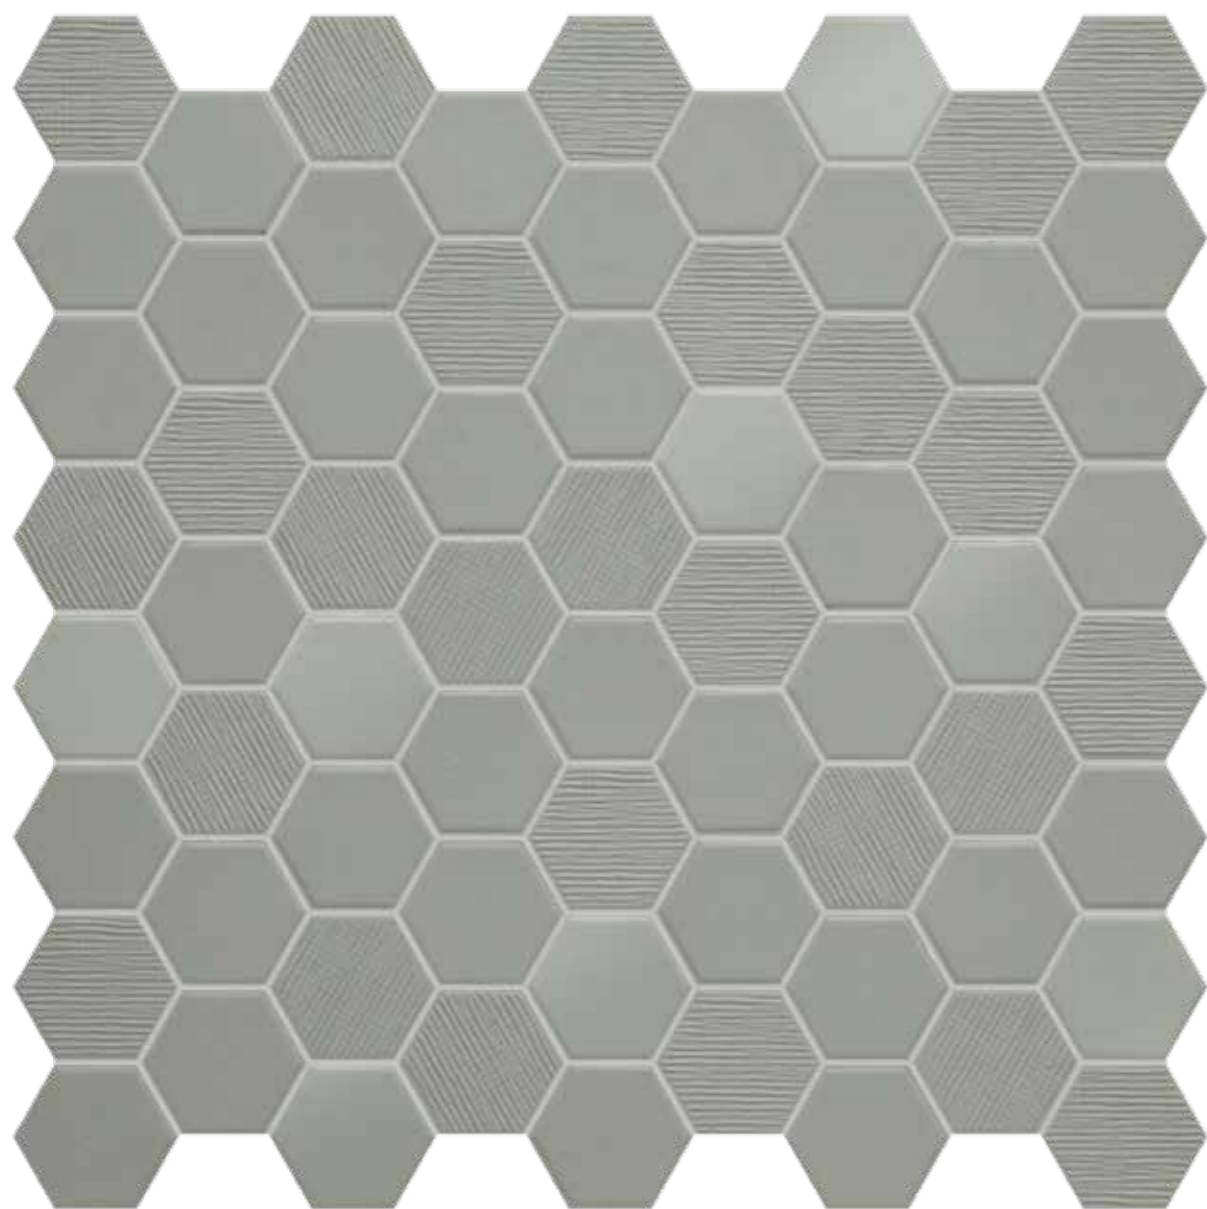

wild sage

mosaic 31,6x31,6 (chip 4,3x3,8cm)


matt, glossy, fabric
finishes mixed together

±4mm



hexa wild sage mosaic 31,6x31,6



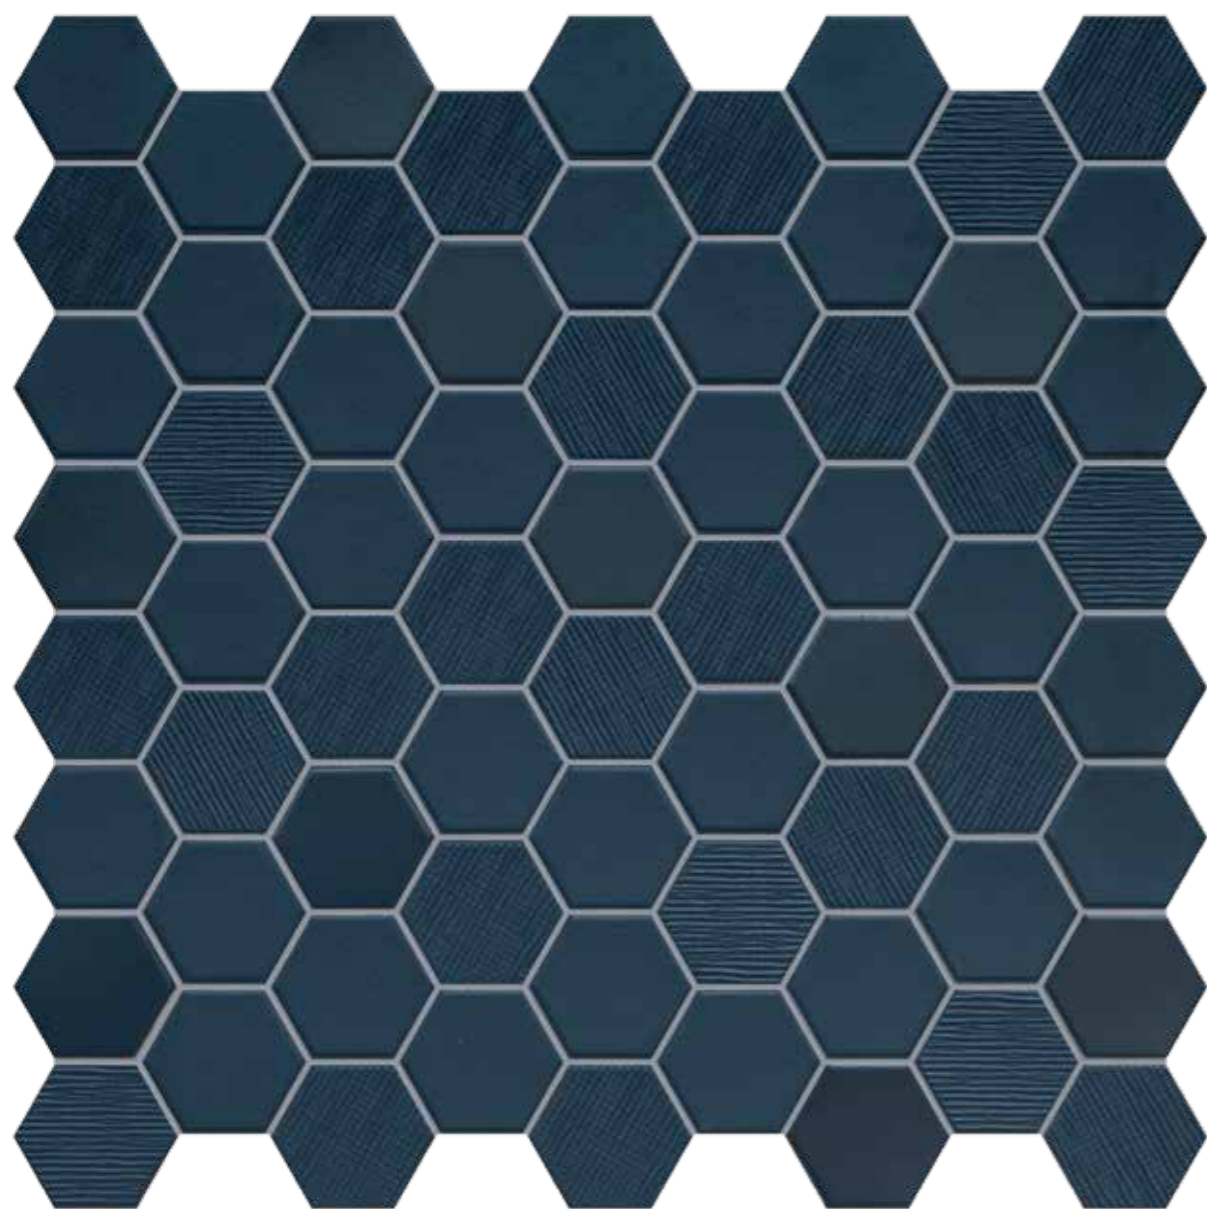

deep navy

mosaic 31,6x31,6 (chip 4,3x3,8cm)

matt, glossy, fabric
finishes mixed together

±4mm



hexa deep navy mosaic 31,6x31,6_wall

MOSAIC HEXA *_advantages*

Full body porcelain mosaic of only 4 mm thickness:
high technical performances and refined aesthetic research.

- wear resistant
- breakage resistant
- frost resistant
- suitable for both floors and walls, even high traffic ones

Chips combined together in 31,6x31,6 cm sheets through the application of "glue dot":

- practical
- easy to handle
- resistant
- suitable for wet areas
- easy to lay down, even onto curved surfaces



*Far and away the
best prize that
life offers is the
chance to work hard
at work worth doing.*

T. Roosevelt





MIXDECÒ is a new chapter of decoration in pure #terratintastyle. This time is about colors, always with “Maiolica” look. Three mix of 9 patterns each in 3 different shades (rosy blush, wild sage, deep navy), plus the union: all the 27 decors in the 3 colors mixed together, a marvellous balance between vintage and modern which creates something really unique, never seen before. Mixdecò comes in two different finishes: *satin*, a materic matt feeling, and *wet&shiny*, stunning and bright gloss effect. Also suitable for residential floors, Mixdecò is just the quintessence of “Maiolica” design.

MIXDECÒ |



satin finish



satin finish



wet&shiny finish



wet&shiny finish

rosy blush mixdecò

20x20 decors

satin finish | wet&shiny finish

| 9 pieces/box. | rectified | monocaliber with Concrete 20x20 | ± 9,5mm

wild sage mixdecò


20x20 decors

satin finish | wet&shiny finish

| 9 pieces/box. | rectified | monocaliber with Concrete 20x20 | ± 9,5mm

mixdecò rosy blush wet&shiny 20x20_floor
hexa cotton candy/rosy blush mosaic 31,6x31,6_wall



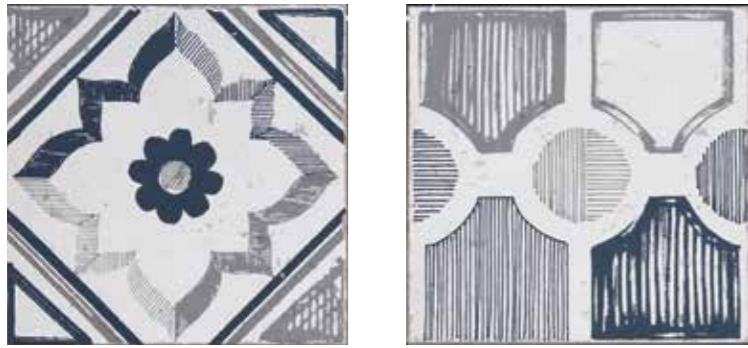

satin finish



satin finish



wet&shiny finish

deep navy mixdecò

20x20 decors

satin finish | wet&shiny finish

| 9 pieces/box. | rectified | monocaliber with Concrete 20x20 | ± 9,5mm



wet&shiny finish

union mixdecò

20x20 decors

satin finish | wet&shiny finish

| 25 pieces/box. | rectified | monocaliber with Concrete 20x20 | ± 9,5mm



mixdecò deep navy wet&shiny 20x20

		light	mid	warm	dark
CONCRETE	80x80	TTBSTC0180N	TTBSTC0280N	TTBSTC0380N	TTBSTC0480N
	60x60	TTBSTC0160N	TTBSTC0260N	TTBSTC0360N	TTBSTC0460N
	30x60	TTBSTC0136N	TTBSTC0236N	TTBSTC0336N	TTBSTC0436N
	20x60	TTBSTC0120N	TTBSTC0220N	TTBSTC0320N	TTBSTC0420N
	10x60	TTBSTC0110N	TTBSTC0210N	TTBSTC0310N	TTBSTC0410N
	30x30	TTBSTC0130N	TTBSTC0230N	TTBSTC0330N	TTBSTC0430N
	20x20	TTBSTC0122N	TTBSTC0222N	TTBSTC0322N	TTBSTC0422N
	10x10	TTBSTC0111N	TTBSTC0211N	TTBSTC0311N	TTBSTC0411N
	mosaic 5x5	TTBSTC01M5N	TTBSTC02M5N	TTBSTC03M5N	TTBSTC04M5N
	mosaic 30x60	TTBSTC01M36N	TTBSTC02M36N	TTBSTC03M36N	TTBSTC04M36N
	step 30x60	TTBSTC01GN	TTBSTC02GN	TTBSTC03GN	TTBSTC04GN
	skirting 5x80	TTBSTC01BN80	TTBSTC02BN80	TTBSTC03BN80	TTBSTC04BN80
	skirting 5x60	TTBSTC01BN60	TTBSTC02BN60	TTBSTC03BN60	TTBSTC04BN60

	cotton candy	rosy blush	wild sage	deep navy	union
HEXA mosaic 31,6x31,6	TTBST01MHMIX	TTBST02MHMIX	TTBST03MHMIX	TTBST04MHMIX	
MIXDECÒ 20x20 satin		TTBSTM02SA	TTBSTM03SA	TTBSTM04SA	TTBSTMUSA
MIXDECÒ 20x20 wet&shiny		TTBSTM02WS	TTBSTM03WS	TTBSTM04WS	TTBSTMUWS

	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
80x80 32"x32"	2	1,28	28,50	40	51,20	1.160
60x60 24"x24"	3	1,08	22,27	40	43,20	891
30x60 12"x24"	6	1,08	22,50	40	43,20	920
20x60 8"x24"	8	0,96	21	48	46,08	1.008
10x60 4"x24"	15	0,90	20,65	40	36	826
30x30 12"x12"	11	1	22	48	48	1.056
20x20 8"x8"	25	1	22	54	54	1.188
10x10 4"x4"	50	0,50	11,50	50	25	575
mosaic 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2")	11	1	21	30	30	630
mosaic 30x60 12"x24"	6	1,08	21	30	32,40	630
step 30x60 12"x24"	6	1,08	21,77	-	-	-
skirting 5x80 2"x32"	9	7,20 ml	8,20	-	-	-
skirting 5x60 2"x24"	12	7,20 ml	7,20	-	-	-
Hexa mosaic 31,6x31,6 (4,3x3,8) 12 ¹ / ₂ "x 12 ¹ / ₂ " (1 ¹ / ₁₆ "x 1 ¹ / ₂ "	10	1	10	54	54	540
Mixdecò 20x20 8"x8"	9	0,36	7,80	111	39,96	866
Mixdecò union 20x20 8"x8"	25	1	22	54	54	1.188



TECHNICAL FEATURES CONCRETE

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON E_B ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO TUTTA MASSA Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con E_B ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT Gemäß den EUROPÄISCHEN Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con E_B ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME PLEIN MASSE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con E_B ≤ 0,5%)

V2
MODERATE

UNGLAZED PORCELAIN STONWARE

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N _z 15cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6% (mm) ±2,0 mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5 ±0,5 • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0,5 ±2,0 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
 Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
 Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
 Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test. Keine Veränderung nach dem Test. Aucune altération relevée
 Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10
	ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42

* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.














TECHNICAL FEATURES MIXDECÒ

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA GL CON E_B ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia GL con E_B ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den EUROPÄISCHEN Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia GL con E_B ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia GL con E_B ≤ 0,5%)

V2
MODERATE

GLAZED PORCELAIN STONWARE

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N _z 15cm • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6% (mm) ±2,0 mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5 ±0,5 • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0,5 ±2,0 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité ±0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm ²	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASSI 0-5	4
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9MK-1
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
 Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
 Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
 Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min	CLASSE 5
 Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurenaaribeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant

* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.










TECHNICAL FEATURES HEXA

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_b \leq 0,5\%$)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con $E_b \leq 0,5\%$)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FENSTENZUG Gemäß den EUROPÄISCHEN Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con $E_b \leq 0,5\%$)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con $E_b \leq 0,5\%$)

V2
MODERATE

UNGLAZED PORCELAIN MOSAIC
4MM THICK

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤ 9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10
		ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42

* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011

C
H
A
N
G
E

WE CAN
CHANGE
HABITS
NOT OUR
PLANET

BY
TERRATINTA
group

C
H
A
N
G
E



DOWNLOAD
AREA

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

#notaclassicstory

brand of Terratinta Group Srl SB


// 45, via Viazza Il Tronco 41042


Fiorano Modenese(MO) Italy

T +39 0536911408

F +39 05361940223

terratintagroup.com

 Terratinta Group

 terratinta_ceramiche //

#terratintastyle